


Palazzo® M16



Beeindruckt in jeder Umgebung. Palazzo M16.

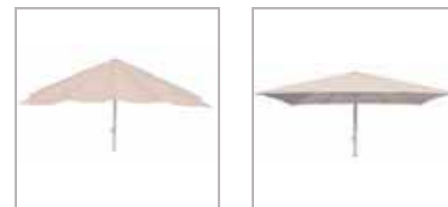

Mit der Handkurbel oder dem optionalen Motor öffnen Sie Palazzo M16 besonders bequem. Das Schirmdach lässt sich über Tischen und Stühlen schliessen. Zur robusten Konstruktion trägt der verdrehsichere 8-kant Profilmast bei. Das Keder-System erlaubt es, einzelne Stoffsegmente auszuwechseln. Mit der optionalen Beleuchtung und Heizung verlängern Sie zudem die Nutzungsdauer.

Material und Technik: Gestell ist aus gepressten Aluminiumprofilen. Sämtliche Teile können einzeln ersetzt werden. Der Palazzo M16 ist TÜV-geprüft.

Bedienung: Den Schirm öffnen und schliessen Sie mit der Handkurbel oder dem optionalen Motorantrieb.

Überwinterung: In der Schutzhülle windgesichert am Standort oder demontiert an einem windgeschützten und trockenen Ort.

Bodenverankerung: Schirmsockel mit 12 Betonelementen 580 kg inkl. Standrohr fix, Bodenhülse M16 oder Montageplatte M16 mit Aufstellscharnier M16.

Windsicherheit: Je nach Grösse widersteht der geöffnete Palazzo M16 in den Bodenverankerungen einer Windgeschwindigkeit bis zu 70 km/h (Windstärke 8), in geschlossenem Zustand bis zur Windstärke 11.

Zubehör: Schutzhülle, Vorhang, Regenrinne, Kreuz für Regenrinne (Regenrinne und Kreuz erlauben das Bilden von Schirmlandschaften, so dass das Regenwasser zwischen den Schirmen abfliessen kann).

Elektrozubehör: Motorantrieb mit Steuerschrank, Fernsteuerung für Motorantrieb, Windwächter, Schlüsselschalter Auf- oder Unterputz, Heizung mit kurzweiligem Infrarotstrahler 400 V / 16A, Beleuchtung 230 V / 4 x 24 Watt.

Werbeaufdruck: Individuelle Aufdrucke auf Schirmdach und/oder Volant sind möglich.

Achtung: Der Palazzo M16 muss vor Ort endmontiert werden.



Handkurbel



Gestell



Schirmsockel 580 kg (12 Betonelemente), Standrohr verschweisst



Bodenhülse M16, Aufstellscharnier M16



Montageplatte M16, Aufstellscharnier M16



Regenrinne



Steuerschrank, Motorantrieb, Schlüsselschalter, Windwächter



Beleuchtung



Schutzhülle

Masse und Gewicht

12-teilig rund	ø 700 cm
16-teilig rund	ø 750 / 800 / 850 / 900 cm
12-teilig quadratisch	600 x 600 cm
16-teilig quadratisch	650 x 650 / 700 x 700 cm
12-teilig rechteckig	600 x 500 cm
14-teilig rechteckig	700 x 500 / 700 x 600 cm
Grundfläche	30 – 62 m ²
Durchgangshöhe	230 cm
Gesamthöhe	481 – 582 cm
Gewicht	bei ø 800 cm ca. 204 kg

Die Segmente sind mittels Keder einzeln in die Streben eingezogen. Sollte der Schirm verunreinigt oder beschädigt sein, können einzelne Segmente oder Schirmstreben ersetzt werden, ohne Demontage des Schirms.

Stoff-Qualitäten und -Farben*

100 % Acryl ca. 300 g/m ²	Farben 500 – 699
Sonnenschutz	UPF 50+

*) siehe auch Seite 78 –81

Gestell

Aluminium weiss pulverbeschichtet

Internationale Schutzrechte
Palazzo® M16, Int. Patents reg.